



## Plieuse automatique combinée K50/4

Plieuse automatique utilisant la technologie la plus moderne. Avec 4, 6 ou 8 poches, 1 lame de pliage et 1 paire d'arbres porte-lame après la lame de pliage.


- Margeur à pile haute FL 2-50 avec tête de séparation à nappe pneumatique permettant une séparation précise des feuilles.
- Marche synchronisée et silencieuse grâce à des engrenages hélicoïdaux en acier trempé.
- Entrées et guides de poches oxydés électrolytiquement et résistant à l'usure.
- Cylindres de pliage de 42 mm de diamètre combinés avec bagues interchangeables en matière synthétique.
- Couteau de pliage à réglage électronique avec commutateur de retardement.
- Arbres de couteaux emboîtables.
- Structure massive du bâti assurant la fiabilité et la stabilité des réglages comme pour les plieuses K54 et K74.
- Plieuse à lame commandée électroniquement. Disponible avec les plieuses à poches STA.II et STA.III.
- Poches de pliage avec indicateur et réglage précis.
- Réglage automatique des pressions des cylindres de pliage au moyen de bandes de papier.

### Mécanisme de pliage de technique nouvelle

- Cylindre de pliage munis de bagues interchangeables en matière synthétique.
- Ressorts en acier décallés avec effet auto-nettoyant.
- Transport optimal des feuilles.

### Réglage automatique des cylindres.

- Réglage très simple au moyen de fines bandes de papier avec vis micrométrique additionnelle et échelle.
- Réglage précis pour les poches de pliage avec indicateur lecture directe sur toutes les poches, même pour les machines avec capots d'insonorisation.
- Réglage précis avec rattrapage des travers. Sortie en nappe S 500 accrochable et pivotante avec commande réglable en continu.
- Tête de séparation commandée pneumatiquement garantissant une séparation précise des feuilles même à grande vitesse.

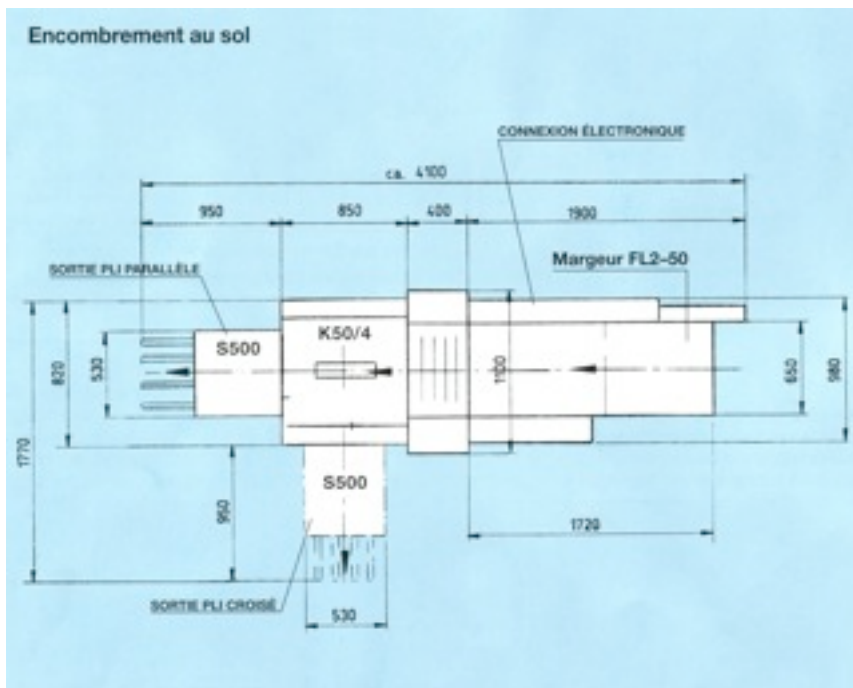

### Caractéristiques techniques

- Plieuse combinée 4-8 poches, 1 pli croisé
- Format min. parallèle : 10 cm de large x 12 cm long
- Format max. parallèle : 50 cm de large x 85 cm de long
- Format max. pli croisé : 50 cm de large x 70 cm de long
- Vitesse : 40-200 m/min.
- Hauteur de pile : environ 600 mm
- Rendement :
  - Pli parallèle : jusqu'à 50 000 feuilles par h au format A4
  - Pli croisé : jusqu'à 20 000 feuilles par h
- Consommation d'énergie : 3,5 KW

### Accessoires spéciaux

- Insonorisation
- Compteur pour comptage en continu
- Compteur de présélection
- Encolleuse à commande électronique
- Dispositif de pré-empilage
- Contrôle double feuille - électromécanique
- Sortie en nappe S520 mobile
- Tête de rainage
- Découpeuse de bandes de bord et double coupe centrale
- Dispositif de pli court pour une largeur de pli de 24 mm min.
- Poche de pliage portefeuille
- Dispositif de sertissage

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France  
 Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.  
 Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann  
 Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. [www.couvertec.fr](http://www.couvertec.fr)  
[contact@couvertec.fr](mailto:contact@couvertec.fr)

Couvertec France : 161, rue Gabriel Péri 94400 Vitry sur Seine.  
 SERVICE COMMERCIAL : Tel : 01.47.18.01.01 Fax: 01.47.18.01.02  
 ATELIER TECHNIQUE ET SAV : Tel : 01.46.81.65.96 Fax : 01.47.18.69.29