



## Colleuse d'échantillon de mailing ML 45

Une conception modulaire parfaite.  
Adaptée aux besoins spécifiques de chaque application avec des modules autonomes et interchangeables.

### Colleuse d'échantillons de Mailing ML 45

Un système qui répond aux fonctions suivantes :

- Alimentation avec un margeur feuille. Tous types de margeurs.
- Alimentation en listing avec une découpe électronique. Toutes marques.
- Alimentation combinée margeurs feuilles pour margeur ou découpeuse de listing.
- Banc de coupe avec outils de rainurage, coupe de séparation, coupe de bord, double coupe de séparation, coupe de micro perforation programmable.
- Dépose de points de colle à chaud ou à froid.
- Gommage à chaud d'un ruban de colle.
- Margeurs de dépose d'échantillons : carte plastique, photo, CD, sachets, etc.
- Transport par bande aspirante et pliage à rabat de feuille à droite ou à gauche.
- Dépose d'étiquette.
- Adressage jet d'encre.

### Plieuse FA45/4-FL2

Avec margeur à pile haute.

Avec ou sans tête de séparation.

De 4 à 8 poches de plage.

Laize de 36, 45 et 50 cm.

### Banc de coupe SM 54/4

En 54 cm de laize ou 74 cm avec SM 74/4.

4 paires d'arbres porte-outils pour rainurer, couper, micro perforer, coller avec ou sans programmation, etc.

### Margeur de dépose d'échantillons

Tous types de margeurs selon le produit à déposer.

### Transport par bande aspirante

Format max. A3, longueur de 2 mètres et autres formats sur commande.

Supports et commandes pour margeurs de dépose d'échantillons.

Support et commandes pour tous dispositifs de façonnage et plieuse à rabat de feuille.

### Gommage à chaud d'un ruban de colle

### Dans le banc SM54/4 avec perforation et pression

### Dépose de point de colle chaude ou froide.

Modèle HHS


### Dépose d'étiquette MR 233

Pour sceller un document ou pour signaler une promotion publicitaire.

### Transport intermédiaire ZT 46

Avec socle comme liaison entre la coupeuse en continu et la plieuse à rabat de feuille.

Sans socle comme liaison entre la coupeuse en continu et la table d'alignement du margeur, installée sur la table d'empilage du margeur.

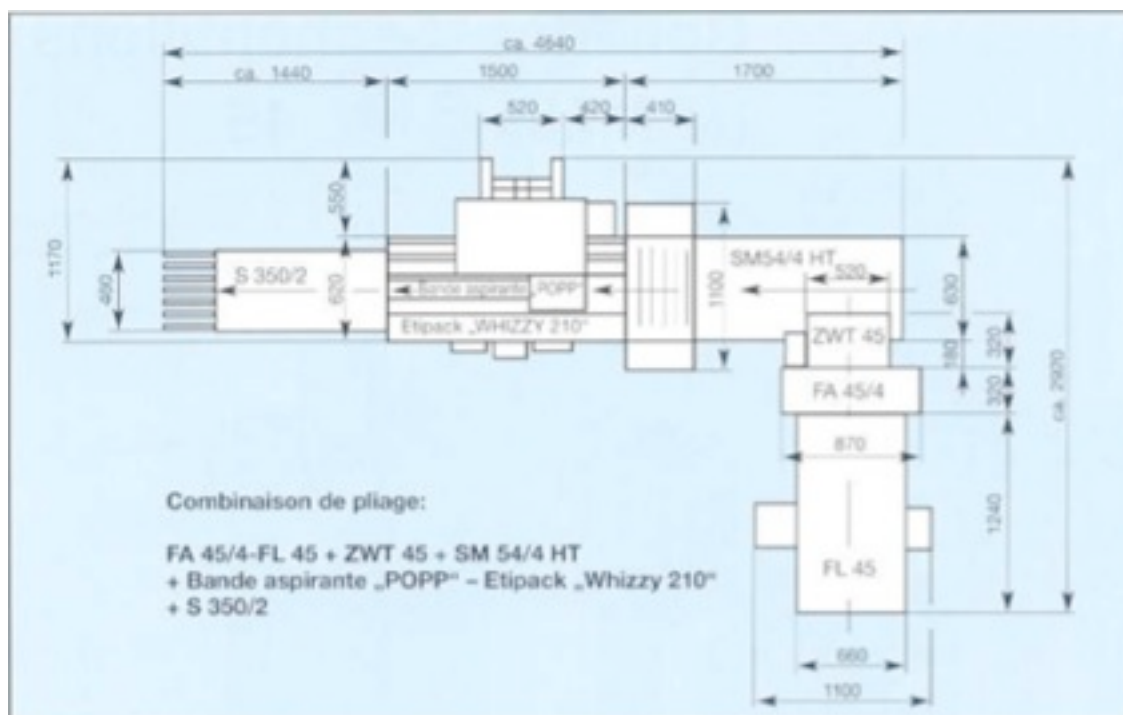

### Caractéristiques techniques

Format du margeur de la plieuse :

46 x 65 cm max.

15 x 11 cm min.

Hauteur de la pile du margeur haute pile :

52 cm

Rendement :

environ 5 000 à 8 000 feuilles/heure

Puissance absorbée :

7 kW

**Options**

- Compteur de présélection.
- Compteur en continu.
- Contrôle de double feuille.
- Gommage, dépose de colle froide ou chaude.
- Poche portefeuille et réglage automatique des hauteurs de plis.
- Sortie verticale.
- Presse feuille avec ou sans sortie verticale.
- Rotation de la feuille de 90°.

**Nos produits**

Plieuses automatiques pour l'imprimerie, le routage, l'industrie pharmaceutique et cosmétique.  
Alimentation en feuille ou en rouleau.

Laize 21, 30, 35, 36, 43, 45, 50, 54, 74 cm soit plus de 80 variantes possibles.

Pour tout besoin de pliage, contactez-nous, nous avons la solution.

Photo non contractuelle, sous réserve de modification - Tous droits réservés GUK et Couvertec France  
Cette documentation fait l'objet d'une protection du droit d'auteur. Sans notre autorisation écrite préalable, elle ne doit ni être modifiée ou dupliquée, ni transmise à des tiers, ni utilisée contrairement à nos intérêts légaux.  
Copyright by GUK - Griesser & Kunzmann  
Copyright by Couvertec France.

Couvertec France. [www.couvertec.fr](http://www.couvertec.fr)  
[contact@couvertec.fr](mailto:contact@couvertec.fr)

Couvertec France : 161, rue Gabriel Péri 94400 Vitry sur Seine.  
SERVICE COMMERCIAL : Tel: 01.47.18.01.01 Fax: 01.47.18.01.02  
ATELIER TECHNIQUE ET SAV : Tel : 01.46.81.65.96 Fax : 01.47.18.69.29